Mode d'emploi
AudiOffice

Déclaration de conformité pour la Communauté européenne

Invoxia déclare que le produit AudiOffice est conforme aux critères essentiels et autres dispositions importantes de la directive européenne 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à l'adresse suivante : http://www.invoxia.com/fr/support.

CE

Environnement

Votre dock AudiOffice a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée. Veuillez-vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
La mise au rebut correcte de vos anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Légal

invoxia®, Experience your phone™, In Vivo Acoustic®, ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété d'invoxia.
iPad, iPhone, iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux U.S. et dans d'autres pays.
Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG.

Table des matières

- Informations importantes 4

1 Découvrez votre dock AudiOffice 5

- Contenu de la boîte 5
- Votre dock AudiOffice 5

2 Installation 6

- Installer le combiné 7
- Installer le support amovible 8
- Connecter tous vos appareils 8
- Connecter le Bluetooth 8
- Charger votre iPhone / iPod / iPad 9

3 Utilisation 10

- Mettre fin à un appel mobile 10
- Prendre un appel mobile 10
- Prendre et mettre fin à un appel d'application voip 10
- Régler le volume de l'écouteur 10
- Activer et désactiver le haut-parleur 10

4 Données techniques 11

- Programme Mfi 11
- Connectivité 11
- Caractéristiques techniques 11
- Touches 11

5 Garantie 12

- Période de garantie 12
- Couverture de la garantie 12
- Exclusion 12
- Procédure 12
- Contact 12
- Adresse 12

Informations importantes

Consignes de sécurité

Alimentation requise

Ce dock fonctionne avec une alimentation prise secteur en courant alternatif 100-240V.

Attention

- N'ouvrez ni la base, ni le combiné, ni le chargeur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact avec le produit. Veillez à ne pas exposer l'appareil à une fumée excessive, à la poussière, aux vibrations mécaniques ou aux chocs.
- N'utilisez que les câbles, adaptateurs et batteries fournis.
- Placez l'appareil à proximité d'une prise électrique accessible.
- Eloignez le combiné de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessives, par exemple près des appareils de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit dans des lieux avec risques d'explosion.

Température de fonctionnement et de stockage

Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 40°C (32 à 104°F).

1 Découvrez votre dock AudiOffice

Contenu de la boîte



Base AudiOffice



Combiné AudiOffice et cordon

Smart holder



Support iPad et iPhone 5



Adaptateur secteur



Adaptateurs iPhone / iPod

Un document de bienvenue

Votre dock AudiOffice

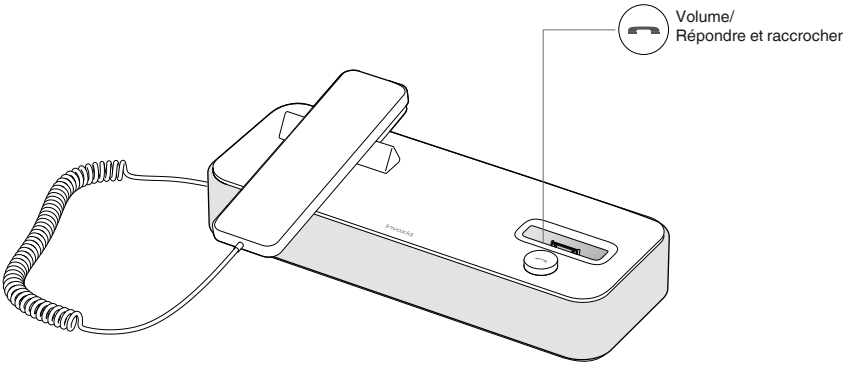

Design et conception invoxia, Paris

2 Installation

1. Le dock et le combiné sont protégés par des films transparents. Retirez-les.

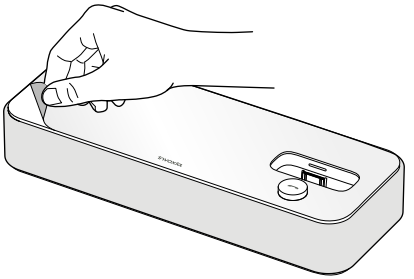

2. Installez le Smart holder sur la base.

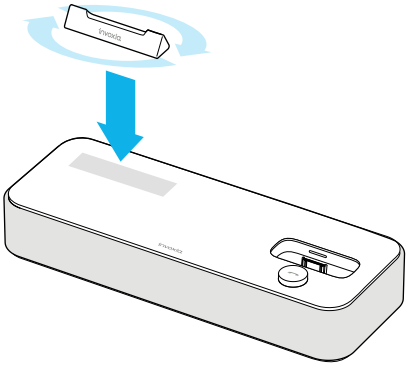

3. Insérez l'adaptateur convenant à votre iPhone/iPod.
Pour connecter un modèle différent, retirez l'adaptateur et insérez-en un autre.

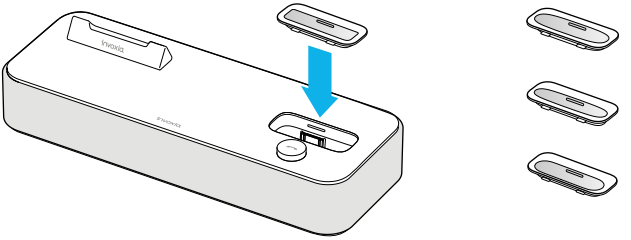

4. Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de la base et à une prise murale active.

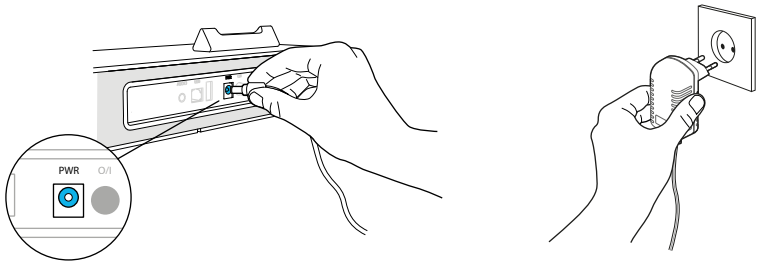

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt à l'arrière de la base.

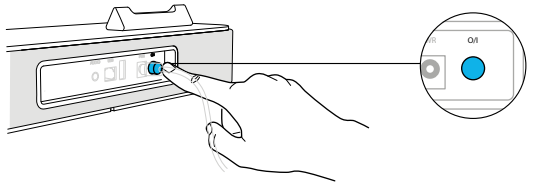

Installer le combiné

1. Branchez le cordon du combiné à la prise USB située à l'arrière de la base. Glissez le cordon dans les interstices sous la base.

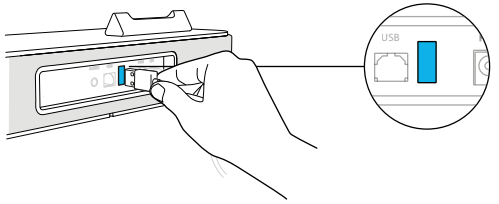

2. Placez le combiné sur la base et sur le Smart holder.

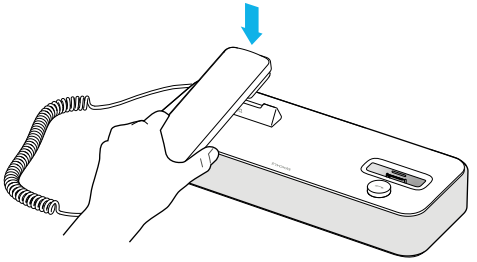

Installer le support amovible

Le support amovible vous permet d'avoir vos iPad et iPhone 5 parfaitement orientés et stables.

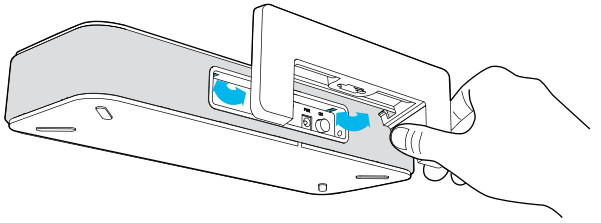

Connecter tous vos appareils

Raccordez votre dock grâce à l'entrée jack 3,5mm ou en connectant votre ordinateur en USB (câble USB esclave non fourni).

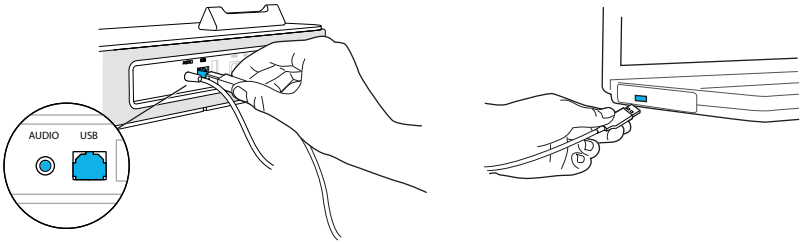

Jumeler le Bluetooth

N.B.: Activez votre Bluetooth en premier pour les appareils sous iOS 6.

Lors de votre première connexion Bluetooth:

- Dockez ou connectez en USB votre iPhone/iPod/iPad, la connexion Bluetooth s'établie automatiquement.
- Pour tous les appareils, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce «Pairing mode: AudiOffice is waiting for connection». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez l'Audioffice. Un dernier signal sonore confirme l'appairage.

Pour appairer un nouvel appareil ou re-connecter un appareil:

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore puis dockez votre iPhone/iPod/iPad (ou l'inverse). La connexion Bluetooth s'établie automatiquement. Une voix annonce «Connecting your device» et un signal sonore confirme l'appairage.
- Pour les autres appareils, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce: «Pairing mode: AudiOffice is waiting for connection». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez votre Audioffice. Un dernier signal sonore confirme l'appairage.
- Jongler entre les divers iPhone/iPod/iPad connectés est très simple depuis le menu Bluetooth. Le dernier connecté est celuiqui a le contrôle et déconnecte les autres.

N.B.: Un seul appareil peut-être connecté à la fois.
Appairer un nouvel appareil déconnecte le précédent.

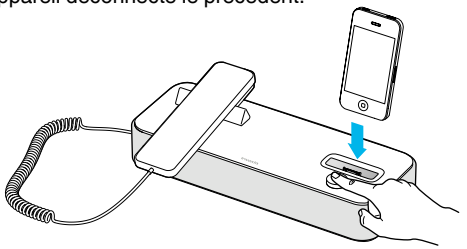

Pour déconnecter un appareil appairé:

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un double signal sonore. Le dernier appareil jumelé se déconnecte. Une voix annoncant «Disconnecting» et un signal sonore confirme la déconnexion.
- Dans l'application invoxia, allez dans Réglages > Bluetooth, sélectionnez «Déconnecter».

Pour désappairer tous les appareils connectés:

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un triple signal sonore. Oubliez également l'AudiOffice depuis le menu Bluetooth de chacun des appareils connectés. Une voix annonce le désappairage de tous les appareils.

Charger votre iPhone/iPod/iPad

Placez votre iPhone (l'iPhone 5 charge via une connexion USB), iPod dans le dock.
Connectez en USB votre iPad.

N.B.: Vous devrez débrancher votre combiné pour brancher votre iPhone 5 ou iPad, le temps nécessaire à la charge de celui-ci.

3 Utilisation

Vous pouvez maintenant appeler et recevoir des appels via votre ligne mobile ou vos applications de voix sur IP.
Vous pouvez également profiter de vos vidéoconférences, de toute votre musique, avec une qualité acoustique exceptionnelle.

Mettre fin à un appel mobile

Il existe différentes manières de mettre fin à un appel mobile:

1. Depuis votre iPhone avec la touche *End*
2. Replacez le combiné sur sa base.
3. En mode haut-parleur, appuyez sur le bouton volume.

Prendre un appel mobile

Il existe différentes manières de prendre un appel mobile:

1. Depuis votre iPhone et la touche *Answer.*
2. Depuis la base, appuyez sur le bouton volume. L'appel entrant est alors réceptionné en mode haut-parleur.
3. Décrochez le combiné de sa base.

Prendre et mettre fin à un appel d'application voip

Pour prendre et mettre fin à un appel voip, utilisez votre smartphone ou tablette.
NB: Le bouton volume, ne peut servir de décrocher / raccrocher dans cette configuration.

Régler le volume de l'écouteur

Tournez le bouton volume pour affiner le volume d'écoute du haut-parleur ou du combiné.

Activer et désactiver le haut-parleur

Pour prendre un appel en mode haut-parleur ou basculer en haut-parleur en cours d'appel, appuyez sur le bouton volume de la base.
Pour désactiver le mode haut-parleur, décrochez le combiné.

4 Données techniques

Programme Mfi

Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad
Compatible iPod Touch 4ème & 3ème génération, iPhone 5, 4S, 4, 3GS, nouvel iPad, iPad 2 et iPad
Connexion par connecteur 30 points ou Bluetooth
Support universel pour iPod touch 4ème & 3ème génération; iPhone 4/4S, 3GS et 3G

Connectivité

Bluetooth 2.1
1 port USB esclave
1 portUSB
1 entrée jack 3,5 mm

Caractéristiques techniques

Alimentation: Alimentation externe 100-240V / 5V 3A
Dimensions: 31x11,5x7cm (dock), 17,8x5,1x3,2cm (combiné)
Température d'utilisation: 0°C – 40°C
Poids: 1,3 kg
Humidité: 10% - 90%

Touches

Bouton Marche/Arrêt

Bouton réception d'appels en haut-parleur et réglage du volume

5 Garantie

La garantie porte sur le dock et non sur ses accessoires (bloc d'alimentation, cordon téléphonique).

Période de garantie

Le dock neuf bénéficie d'une garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du dock AudiOffice.
La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et la référence du modèle acheté.

Couverture de la garantie

En cas de dysfonctionnement ou de défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après-Vente agréé décidera unilatéralement de procéder ou non à la réparation ou au remplacement du téléphone en intégralité ou en partie.
Les pièces de rechange éventuellement employées au cours de la réparation peuvent être des pièces révisées.
La date d'achat initiale détermine la date de début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du téléphone par notre Service Après-Vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation du dock et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés dans le présent mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.
Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le dock a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé ou qualifié.

Procédure

Invoxia garantit un traitement des retours sous 4 à 8 semaines. Veillez à retourner le produit complet dans son emballage d'origine en parfait état.
Tout retour ne respectant pas ces conditions se verra refuser.
Tout retour doit être au préalable autorisé par invoxia dont le service après-vente attribuera un numéro de retour. Le formulaire de retour doit être imprimé et joint au produit retourné.
Invoxia se réserve le droit de déterminer de bonne foi si l'ensemble de ces conditions est rempli.
Dés la réception du produit envoyé en retour, invoxia adressera un e-mail de confirmation de réception.

Contact

Pour contacter le Service Après-Vente veuillez nous contacter à support@invoxia.com

Adresse

87, rue du Gouverneur Général Eboué
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Experience your phone!